

melabel®

Clôtures d'étangs et de bassins

Des clôtures amovibles à installer soi-même



Barrière piscine




Grille mobile



Clôture pour chiots



Clôture pour chiens

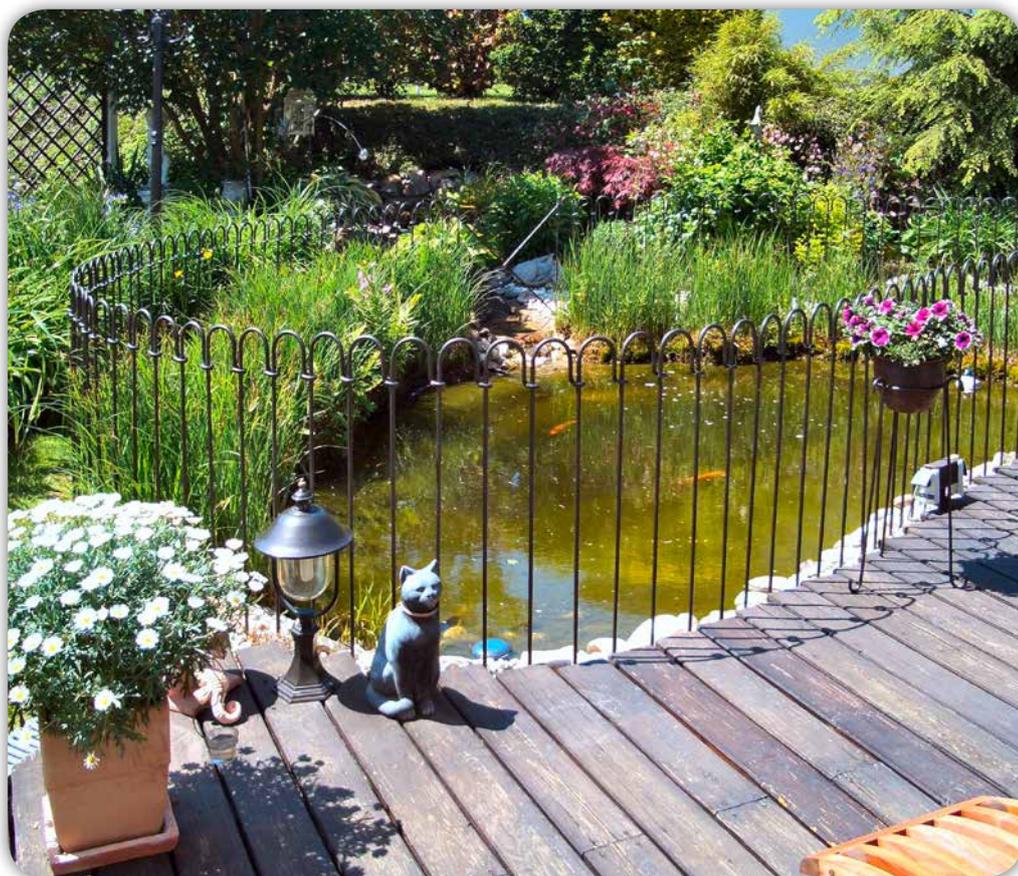

Clôture d'étang

MELABEL®

LES CLÔTURES D'ÉTANGS, DE JARDINS, DE PISCINES ET AUTRES CLÔTURES À ENFONCER DANS LE SOL PROTÈGENT VOS ENFANTS ET SÉCURISENT VOTRE PROPRIÉTÉ.

UN TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE CLÔTURES MELABEL®

	Clôture étang light	Clôture jardin anneau	Clôture engmaschig	Grille mobile	Barrière piscine poolfix
Hauteur plus de 125 cm		●	●		
Écartement des barreaux < 4,5 cm			●	●	
Tracé en courbes	●	en forme angulaire	en forme angulaire	en forme angulaire	en forme angulaire
Avec porte	●	●	●		●
En pente	●	●	●		
Déplacement sans outils				●	●
À emboîter	●	●	●	avec piquet de stabilisation	avec goujons à encastrer
À visser	Élément de terrasse				avec plaques de support
Avec pieds	Barrière poolfix	●	●	●	●
Transportable en voiture	●			●	
Délai de livraison	2-8 jours	4-8 jours	1-3 semaine(s)	2-8 jours	4-8 jours

QUELS SONT LES AVANTAGES OFFERTS PAR LES CLÔTURES MELABEL® ?

- Toutes les clôtures peuvent être montées rapidement et facilement sans travaux de fondation ni outils spéciaux.
- Vous pouvez déplacer, étendre ou enlever temporairement votre clôture amovible à tout moment.
- Si vous n'avez besoin de votre clôture que pour une certaine période de temps, vous pouvez l'enlever sans laisser de traces sur votre propriété.
- Toutes les clôtures sont fabriquées en acier massif dans notre atelier en Belgique.
- Clôtures durables, résistantes et ne nécessitant aucun entretien
- Aspect naturel, discret et design unique
- 10 ans de garantie de fonctionnalité sur tous les produits melabel
- Toutes les clôtures sont disponibles en finition brute (sans traitement anti-rouille) ou galvanisée (ne rouille pas)
- Tient toute une vie

MISSION D'ENTREPRISE DE MELABEL®



Nous développons et produisons des produits en acier simples, pratiques, stables et durables destinés à de multiples usages. Le maître forgeron Stephan Laschet est le fondateur et le gérant de la ferronnerie melabel située dans la région germanophone de Belgique. Il a développé son concept original de clôtures amovibles. Il assure la direction de la ferronnerie qui produit tous les articles de melabel.

Photo : David Hagemann



CLÔTURE D'ÉTANG LIGHT

La sécurité enfant très flexible pour votre étang

Page 4



CLÔTURE POUR CHIENS ANNEAU

Rapide et facile à installer

Page 6



CLÔTURE POUR CHIOTS ENGMASCHIG

La clôture parfaite pour chiens et chiots

Page 8



GRILLE MOBILE RABBIT

Idéale pour les terrasses, les pelouses et pour protéger vos petits animaux

Page 10



BARRIÈRE PISCINE POOLFIX

La barrière avec pieds à poser au sol pour protéger vos enfants

Page 12



LES ARTICLES DE JARDIN

Arche de jardin, treillis mural, racks de rangement, ...

Page 14

CLÔTURE ÉTANG LIGHT

LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ STABLE POUR PROTÉGER LES ENFANTS DE VOTRE ÉTANG DE JARDIN

Avec la clôture d'étang light, vous pouvez sécuriser votre jardin !

La clôture se compose de barres individuelles. Vous pouvez varier la longueur et le tracé de la clôture pour toujours arriver au point final souhaité. Notre clôture light empêche les enfants et les animaux de passer au travers.

La clôture amovible light est également idéale devant un parterre de fleurs, comme sécurité antichute, devant une haie nouvellement plantée, comme clôture de délimitation de propriété, comme garde-corps près d'un escalier, sur un terrain en pente, etc.

C'est autour de cette idée unique que melabel® s'est démarqué.

Un mètre linéaire (ml.) de notre clôture d'étang est composé de 8 barres en acier rond massif de 1,2 cm. Chaque barre individuelle est simplement reliée à la précédente à travers l'anneau; Chaque barre est ensuite enfoncée dans le sol. La clôture d'étang light est idéale pour les tracés en courbes. Elle peut également être installée en pente.

La clôture d'étang light-125 (distance entre les barres de 11,5 cm) a une hauteur finale de 100 cm une fois que les barres ont été enfoncées de 25 cm dans le sol. La clôture d'étang est également disponible en light-76 (hauteur de construction de 55 cm – non sécurisée pour les enfants) et en light-150 (hauteur de construction 120 cm). La clôture peut supporter une personne de plus de 100 kg qui s'appuie de tout son poids sur la barrière. Une fois relâchée, la clôture reprendra sa position initiale.



Accessoires de la clôture light

La porte standard pour la clôture d'étang light a une largeur de 94 cm et est livrée en kit complet avec 2 poteaux en acier rond de 1,8 cm, 2 crosses finales et un verrou à ressort pour la sécurité de vos enfants.



Les éléments de bassin servent à contourner les entrées de ruisseau ou d'autres obstacles autour de votre étang sans devoir forer au sol.



Les éléments de terrasse light sont simplement vissés au sol à l'aide de plaques de support soudées sous les éléments.

Les éléments de ruisseau et de terrasse light-125 ont une hauteur de construction de 100 cm. Un collier de serrage est soudé de chaque côté de la barre transversale inférieure, avec lequel les éléments individuels peuvent être reliés les uns aux autres ou aux barres de clôture de l'étang. Nous fabriquons la longueur des éléments individuels (de 25 à 175 cm par intervalle de 12,5 cm) selon vos souhaits.

Un support mural

est généralement suffisant par liaison au mur, car la crose finale est enfoncée dans le sol. Deux supports muraux peuvent également être utilisés comme



charnières de porte sur un mur ou poteau en bois. Deux vis hexagonales et deux chevilles en nylon sont fournies. La plaque de base mesure 10,5 x 4 cm.



ÉLÉMENTS DE TERRASSE




Avantages de la clôture d'étang light

- la sécurisation des enfants idéale et stable de votre pièce d'eau
- empêche le passage des petits enfants
- vous atteignez toujours le point final souhaité lors de l'installation
- peut être enlevée à tout moment et remontée à un autre endroit
- peut être installée sans problème dans un coin, le long d'un tracé en courbe ou à côté d'un escalier
- peut être installée sans problème sur un terrain en pente, jusqu'à 50 % de pente et, en commençant l'installation en bas de la pente, jusqu'à 100 % (45°)
- La clôture tient toute une vie.

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet.

Clôtures d'étang	Longueur des croses	Profondeur dans le sol	Hauteur finale après l'installation	Poids par ml de la clôture
125-light brut	125 cm	25 cm	100 cm	10,9 kg
125-light galvanisé	125 cm	25 cm	100 cm	11,5 kg

Les croses 125-light pèsent environ 1,4 kg/crosse.

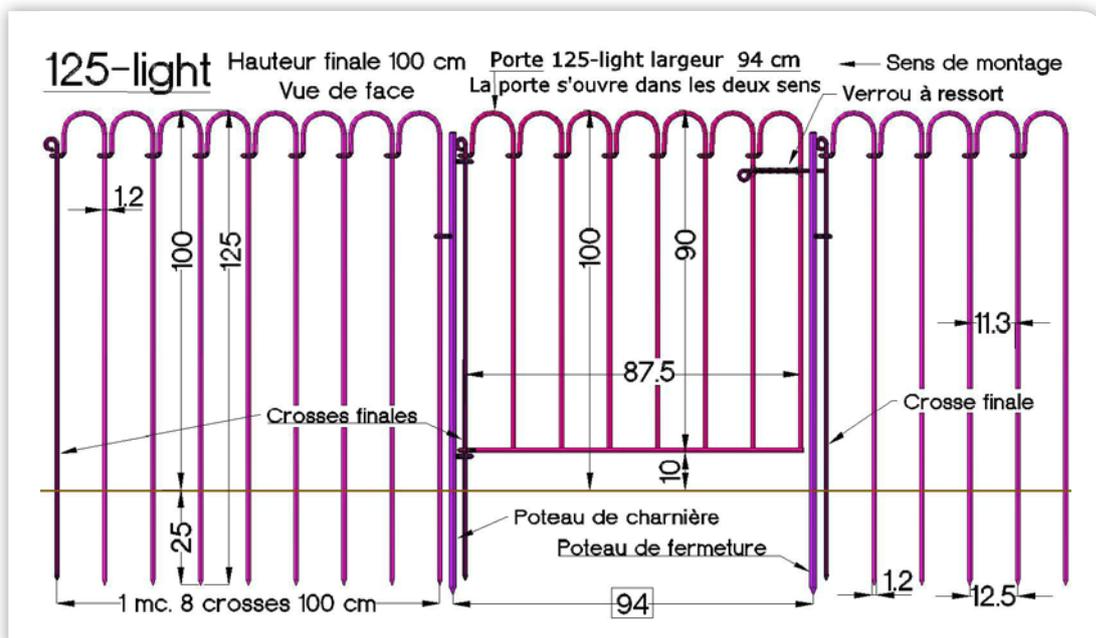

CLÔTURE POUR CHIENS

ANNEAU

6

LA CLÔTURE PARFAITE POUR LA DÉLIMITATION DE VOTRE PROPRIÉTÉ

La clôture parfaite pour délimiter une zone dans le jardin pour votre chien.

Avec la clôture pour chien anneau, les gens et les animaux restent en sécurité et du bon côté de la propriété. La clôture pour chien anneau est composée d'éléments de clôture soudés et de bâtons de liaison.

Les éléments de clôture ont une distance entre les barres de 9,5 cm. Les largeurs de panneau suivantes sont disponibles : 30,0, 40,5, 51,0, 61,5, 72,0, 82,5, 93,0, 103,5, 114,0, 124,5 et la largeur standard, la plus avantageuse, de 135,0 cm.

Les bâtons de liaison en acier rond de 1,6 cm ont une pointe forgée, ils relient les éléments les uns aux autres et vont être enfoncés dans le sol, ce qui donne sa stabilité à la clôture.

La clôture pour chien **anneau** peut facilement être installée en escalier ou sur un terrain en pente avec une pente allant jusqu'à 15%. Vous pouvez franchir des sections plus raides avec des éléments de clôture moins larges.



La porte standard de la clôture anneau avec un verrou à ressort sécurisé pour les enfants a une largeur de 108 cm, s'ouvre dans les deux sens et peut être reliée sans problèmes à d'autres éléments de clôture. En ce qui concerne les charnières, la porte doit toujours être installée en combinaison avec un élément de la clôture anneau ou une fixation murale (appui et contrepoids de la porte).



Clôture jardin	Hauteur	Poids par élément standard de 135 cm	Poids des bâtons de liaison	Poids approximatif par mètre linéaire
80-anneau	80 cm	8,2 kg (brut) 8,7 kg (galv.)	2,0 kg (brut) 2,1 kg (galv.)	7,6 kg (brut) 8 kg (galv.)
115-anneau	115 cm	10,9 kg (brut) 11,5 kg (galv.)	2,6 kg (brut) 2,8 kg (galv.)	10 kg (brut) 10,6 kg (galv.)
145-anneau	145 cm	13,2 kg (brut) 14,0 kg (galv.)	3,2 kg (brut) 3,4 kg (galv.)	12,2 kg (brut) 12,9 kg (galv.)
195-anneau	195 cm	17,9 kg (brut) 18,9 kg (galv.)	4,0 kg (brut) 4,3 kg (galv.)	16,3 kg (brut) 17,2 kg (galv.)




Accessoires et instructions de montage : voir page 8



Avantages de la clôture anneau

- clôture de jardin à sécurité enfants, car la distance entre les barres n'est que de 9,5 cm
- empêche l'entrée ou la sortie des animaux de taille moyenne
- disponible en 4 hauteurs différentes (80, 115, 145 ou 195 cm)
- montage simple et très rapide
- idéal pour le montage sur une longue clôture droite ou en disposition polygonale
- montage sans problème, en escalier ou sur terrain en pente
- la clôture tient toute une vie

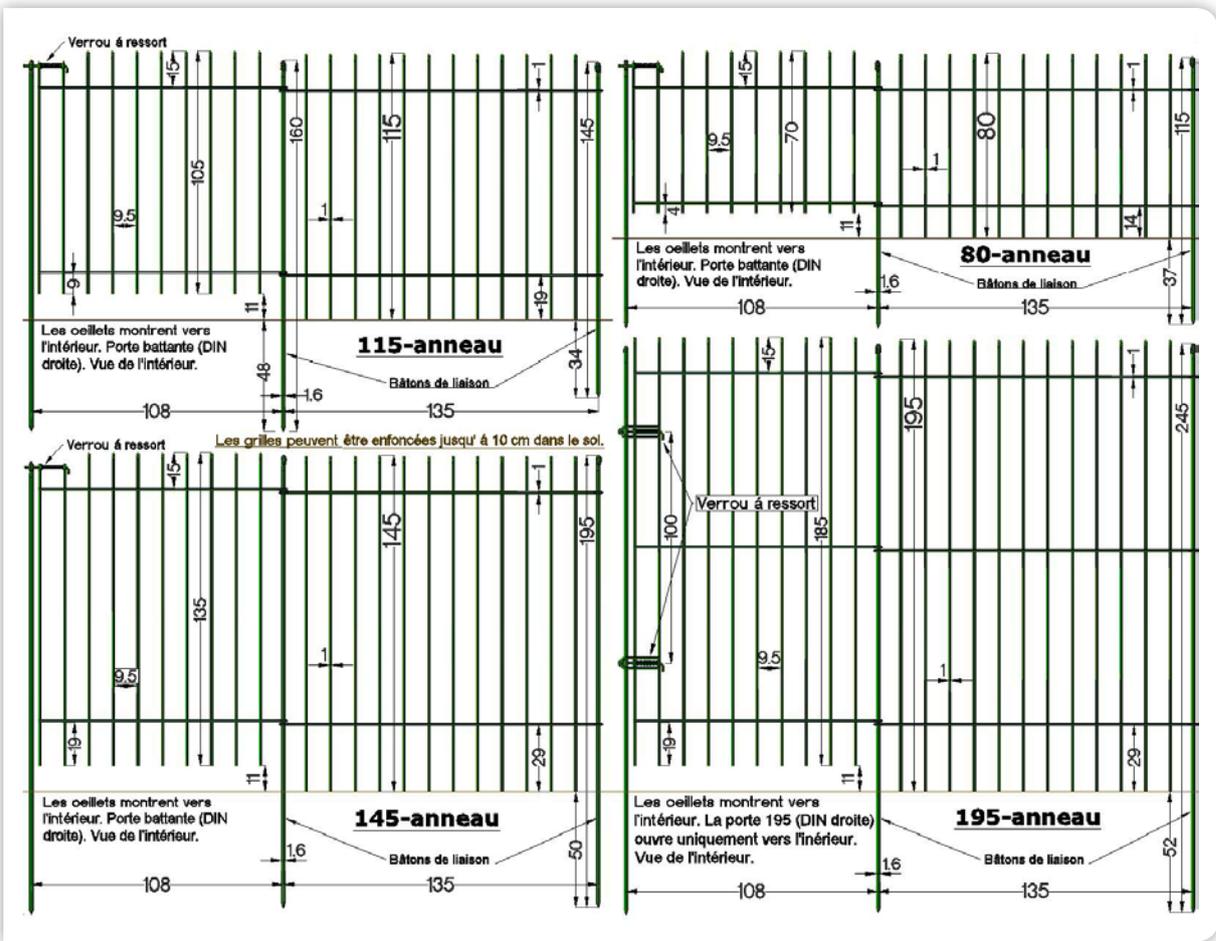

CLÔTURE POUR CHIOTS

ENGMASCHIG

CLÔTURE POUR CHIOTS ENGMASCHIG

Vous voulez réserver une zone aux petits chiens, chiots ou lapins ? Vous cherchez une clôture à barreaux avec un écartement réduit ?

Vous estimez l'écartement des barreaux de la clôture anneau trop important? Avec un barreau vertical supplémentaire, l'écartement de la variante engmaschig (barreaux à écartement réduit) n'est plus que de 4,3 cm.

Montage de la clôture de jardin anneau et de la clôture engmaschig (à écartement réduit)

Lors du montage, placez le premier élément à l'endroit prévu du tracé de votre clôture et enfoncez-le légèrement dans le sol. Positionnez ensuite les œillets de l'élément suivant de manière à ce que les œillets des 2 éléments se superposent. Enfoncez ensuite un bâton de liaison à travers des œillets des 2 éléments profondément dans le sol. Afin d'assurer la stabilité de votre clôture, les bâtons de liaison peuvent être enfoncés jusqu'à ± 50 cm dans le sol.

Accessoires de la clôture jardin anneau et de la clôture engmaschig (écartement réduit)

Les supports muraux sont livrés avec deux vis hexagonales et deux chevilles. Les dimensions de la plaque de base sont de 10,5 cm x 4 cm. Deux supports muraux peuvent être utilisés comme charnières de porte sur un mur (ou un poteau en bois). En principe, un support mural est suffisant, car le bâton de liaison est enfoncé dans le sol.



Vous trouverez plus d'informations à la page 6

Vous trouverez d'autres **accessoires** sur notre site Internet






Avantages de la clôture engmaschig

- un espacement étroit entre les tiges qui empêche le passage des petits chiens et des chiots
- disponible en 4 hauteurs différentes (80, 115, 145 ou 195 cm)
- montage simple et très rapide
- clôture très stable et lourde
- la clôture tient toute une vie

Clôture engmaschig	Hauteur	Poids par élément standard de 135 cm	Poids des bâtons de liaison	Poids approximatif par mètre courant
80-engm.	80 cm	15,1 kg (brut) 16,0 kg (galv.)	2,0 kg (brut) 2,1 kg (galv.)	12,7 kg (brut) 13,5 kg (galv.)
115-engm.	115 cm	20,7 kg (brut) 21,9 kg (galv.)	2,6 kg (brut) 2,8 kg (galv.)	17,3 kg (brut) 18,3 kg (galv.)
145-engm.	145 cm	25,5 kg (brut) 27,0 kg (galv.)	3,2 kg (brut) 3,4 kg (galv.)	21,3 kg (brut) 22,6 kg (galv.)
195-engm.	195 cm	34,3 kg (brut) 36,4 kg (galv.)	4,0 kg (brut) 4,3 kg (galv.)	28,4 kg (brut) 30,2 kg (galv.)

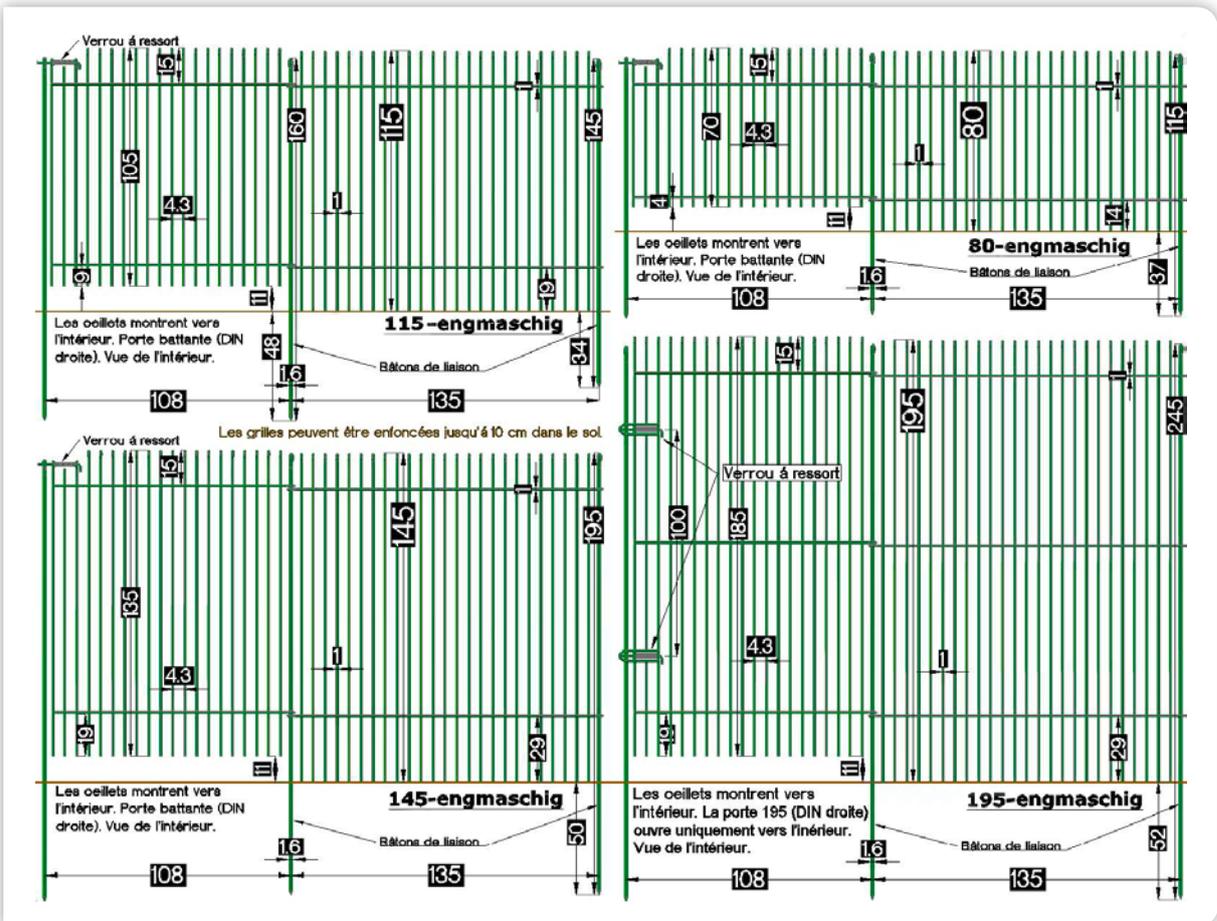

GRILLE MOBILE RABBIT

GRILLE MOBILE POUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES PETITS ANIMAUX

Vous voulez protéger vos enfants de points dangereux dans votre jardin (bassin, escalier, abords de terrasse, étang, pente escarpée et ouverture de cave, etc.)

Vous voulez réserver des surfaces définies pour prendre soin de vos petits animaux, tels que lièvres, lapins, volailles, tortues, chiots, petits chiens, etc.

La distance entre les barres est de 4,2 cm. La largeur des éléments individuels est toujours de 100 cm. La clôture pour petits animaux **rabbit** n'est pas fixée dans le sol. Les grilles sont autoportantes (soit sous forme polygonale, avec les piquets de stabilisation ou avec les pieds). Après l'emboîtement de deux grilles, les points d'attache peuvent être sécurisés à l'aide d'un anneau de sécurité empêchant le décrochage. Il n'y a pas de porte pour le modèle **rabbit**, mais si vous retirez l'anneau de sécurité, vous pouvez utiliser cet élément comme porte en le soulevant.

Accessoires rabbit

Le support mural rabbit convient aux deux extrémités de clôture. Le support mural peut être installé, soit avec l'embout vers le haut (pour accrocher la grille rabbit du côté des deux œillets), soit avec l'embout vers le bas (pour accrocher la grille rabbit du côté des deux crochets). Vous avez besoin de deux supports muraux par grille rabbit.



Les piquets de stabilisation

Les piquets de stabilisation peuvent être enfoncés dans le sol et la clôture peut y être fixée à l'aide des pinces et des vis fournies. Il est préférable d'installer un piquet stabilisateur sur un élément de clôture sur deux. Les piquets de stabilisation rabbit sont en acier rond Ø 1,2 cm et la longueur totale est de 85 cm.



Les pieds de stabilisation

Les pieds de stabilisation sont nécessaires pour que la clôture ne se renverse pas lorsque les éléments sont utilisés comme une clôture pour terrasse.






Grilles mobiles	Hauteur	Poids par élément
59-rabbit	59 cm	5,4 kg (brut) 5,7 kg (galv.)
74-rabbit	74 cm	6,6 kg (brut) 7,0 kg (galv.)
99-rabbit	99 cm	8,6 kg (brut) 9,1 kg (galv.)

Les avantages de la grille mobile rabbit

- peut être mise en place rapidement, facilement et n'importe où
- distance étroite entre les barres de 4,2 cm
- facile à transporter en voiture
- facile et rapide à déplacer en quelques mouvements

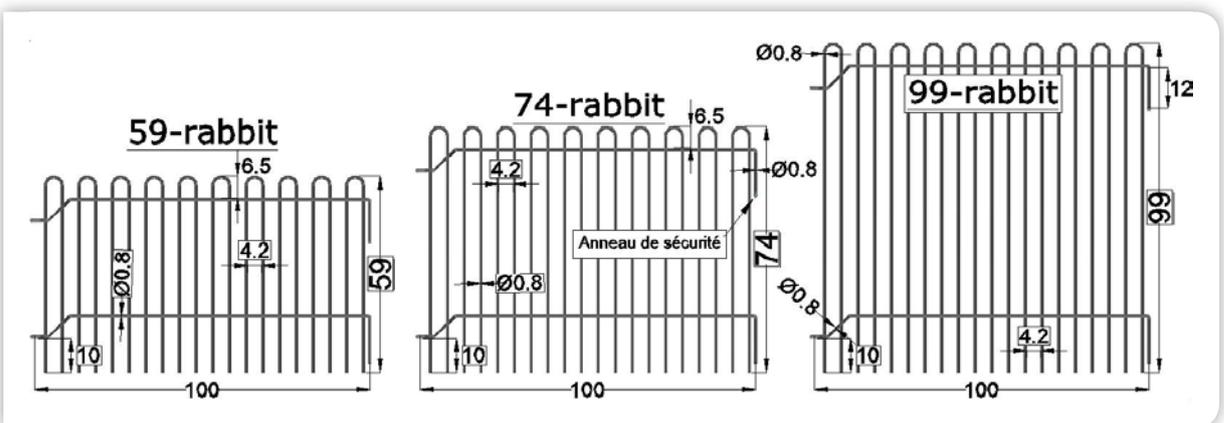

BARRIÈRE PISCINE POOLFIX

VOUS RECHERCHER UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANT POUR VOTRE TERRASSE OU VOTRE PISCINE?

Avec les éléments **Poolfix**, vous sécurisez les piscines, terrasses, allées, etc. Les éléments poolfix sont simplement posés sur le sol (droits, fixes, etc.) aux endroit où vous ne voulez pas forer des trous.

Une fois les pieds vissés, les différents éléments de clôture peuvent être assemblés et désassemblés sans outils. Afin de ne pas rayer votre revêtement de sol et que les pieds (45 cm de long) ne glissent pas trop vite, chaque pied repose sur deux butées en caoutchouc vissées. La longueur des éléments individuels en acier massif Ø 1,2 cm peut être commandée par écart de 12,5 cm (longueur maximale 175 cm). La distance entre le sol et le bord inférieur de l'élément de clôture est de 10 cm et la hauteur de construction est de 100 cm.

Accessoires poolfix

La porte poolfix a une largeur de 100 cm et peut être accrochée à chaque élément poolfix. Grâce à la roulette de guidage, le portail ne se ferme pas tout seul. Le verrou à ressort, que les jeunes enfants ne peuvent pas ouvrir, est maintenu fermé par un ressort solide. L'étrier de connexion assure la sécurité de la porte de sorte que celle-ci ne s'ouvre pas lorsque les éléments sont déplacés.



Les supports muraux poolfix comprennent deux vis hexagonales et deux chevilles. Les dimensions de la plaque de base sont de 10,5 cm x 4 cm.



Les goujons à encastrer à forer ou à insérer dans le sol à la place des pieds de stabilisation



Support à visser au sol à la place des pieds de stabilisation



Étriers de liaison pour raccorder les clôtures poolfix à la clôture étang light.






Porte avec verrou et roulette de guidage



Avantages des barrières piscine poolfix

- barrière mobile, si vous ne souhaitez pas installer une clôture fixe
- montage et démontage rapides après vissage des pieds
- clôture sûre sans avoir à poser de fondations ou à percer des trous de fixation
- le sol n'est pas rayé par les pieds en caoutchouc
- les éléments peuvent être rangés rapidement et de manière peu encombrante après leur utilisation

Barrière piscine	Hauteur après le montage	Hauteur des barrières sans pieds	Poids par ml des barrières, pieds inclus
100-poolfix	100 cm	90 cm	10,9 kg (brut) 11,5 kg (galv.)

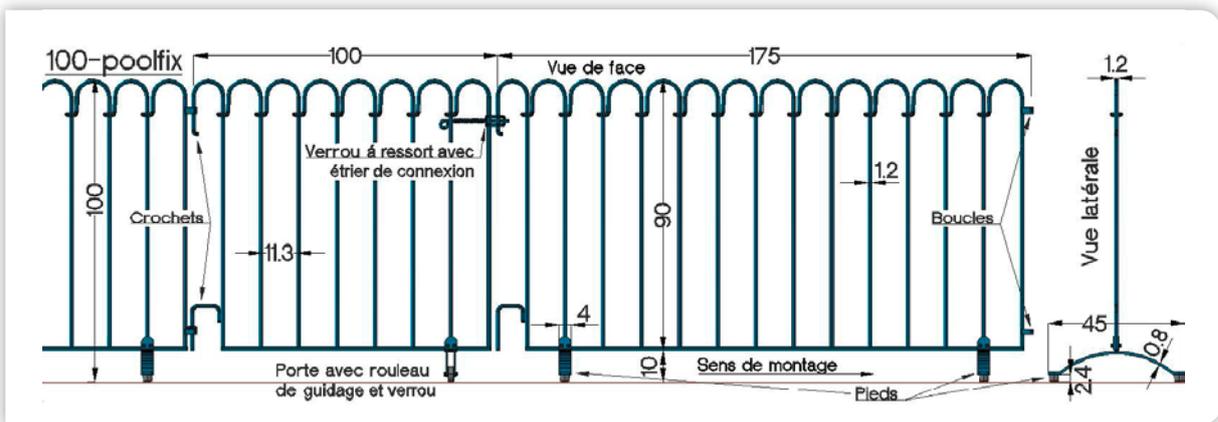

ARTICLES DE JARDIN

BEAUX, SIMPLES ET SURTOUT STABLES !

Une solution simple pour empiler le bois de chauffage de manière sûre et stable

Avec le rack de rangement à bois, vous pouvez ériger une pile de bois de chauffage sur un mur ou sur une surface libre. La hauteur de la pile de bois est de 150 cm. Deux supports peuvent être placés à une distance illimitée à partir de 160 cm. Les deux parties individuelles de chaque support s'emboîtent l'une dans l'autre sans outil. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les différents éléments peuvent être rangés pour gagner de la place. Le rack de rangement se compose d'un tube carré très stable et est incassable.

Dimensions extérieures:

Longue barre verticale 150 x 25 x 3 cm

Barre de plancher courte 79 x 25 x 3-10 cm



SUPPORT DE TUYAU

Avec le support de tuyau melabel®, vous placez le tuyau d'arrosage là où vous en avez besoin. Votre tuyau est bien enroulé et ne présente plus de risque de chute. Le support de tuyau d'arrosage mobile peut être inséré dans votre parterre ou votre pelouse sans aucun accessoire supplémentaire. Robuste et soudé à partir d'acier massif, le support de tuyau peut rester à l'extérieur pendant de nombreuses années sans entretien ou être rangé avec le tuyau dans la cabane à outils en hiver.

Dimensions extérieures:

Hauteur 120 cm, largeur 15 cm, profondeur 15 cm

Épaisseur de la barre \varnothing 1,2 cm

CROSSE POUR LANterne

Pour suspendre de petites lanternes, etc.

La crosse pour lanterne est une barre courbée en acier rond massif avec une pointe forgée pour l'insertion dans le sol.

Longueur de la crosse: 125 cm

Épaisseur de barre \varnothing 1,2 cm





TREILLIS MURAL POUR PLANTES GRIMPANTES

Le treillis mural est très stable et peut supporter des plantes lourdes sur votre façade pendant plusieurs décennies.

Acier rond très solide de \varnothing 1 cm
Dimensions extérieures: 150 x 40-60 cm
Espacement de la paroi extérieure 6,5 cm
4 supports en fer plat 2 x 0,5 cm



ESPALIER POUR PLANTES GRIMPANTES

Un espalier en acier soudé pour accrocher vos plantes. Cet espalier convient à la croissance de plantes grimpantes ou d'arbustes fruitiers. Plusieurs treillis (également de différentes largeurs) peuvent être reliés et installés de manière rectiligne ou polygonale. Les espaliers sont reliés aux bâtons de liaison qui sont eux enfoncés dans le sol. Les espaliers melabel® ont une hauteur de 145 cm et peuvent être enfoncés dans le sol jusqu'à 24 cm de profondeur si nécessaire. Vous pouvez enfoncer les bâtons de liaison jusqu'à 50 cm dans le sol.

ARCHE DE JARDIN

La forme ouverte et l'utilisation d'acier massif rendent l'arche de jardin tellement solide que vous pouvez y faire des tractions.

Une arche de jardin se compose de quatre parties (deux parties inférieures droites et deux arcs).

Dimensions intérieures: 128 cm de large, 214 cm de haut.
Dimensions extérieures: 159 cm de large, 230 cm de haut, profondeur: 40 cm





Prenez contact dès aujourd'hui avec votre revendeur melabel® !

METALL.BE sprl

Forge pour clôtures amovibles

Production + développement 

Rue euregio 11 · B-4700 Eupen (Belgique)
Numéro de TVA BE0827.784.043
Tél. +32 87 630666 · E-Mail: info@melabel.be



Pour de plus amples informations, nos photos et vidéos :

www.melabel.be